SANTERM d.o.o.

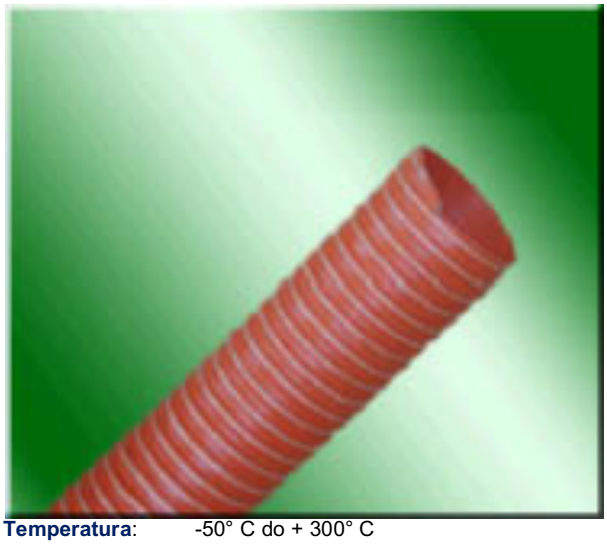

Artikel - SG – 1M 1028

SILIKONSKO-STEKLENA cev SG 1 – M je izdelana iz deno-slojne silikonske gume, spodaj in zgoraj vulkanizirane v stekleno tanko platno.

Cev je ojačana s spiralo, predhodno zaščitena z vročim galvaniziranim postopkom. Zaradi tega se cev uporablja kot prezračevalna cev v mnogih prezračevalnih sistemih. Primerna je za klima naprave, odzračevanje vročega in zelo hladnega plina, suhe in mokre pare, prahu, ipd. Priporočamo jo za prezračevanje na tiskarskih strojih, vozilih, čolnih, jahtah, letalih, živilski industriji. Tvori odlični radius in je primerna tudi tam, kjer se pojavljajo velike vibracije. Ne prezrite uporabnost cevi na zelo nizke in visoke temperature.

Temperatura: -50° C do + 300° C
Pakiranje: standardno pakiranje 4metre
Dobava: dobava do 5 dni, nekatere dimenzije dobava cca. 4 tedne
Barva: Rdeča

Notranji premer v mm	Nadtlak SG 1 - M bar	Podtlak SG 1 - M m/WS	Radius mm	€/m SG 1 - M	šifra SG 1 - M
19	1,80	5,50	20	**48,40**	1028.019.xx
25	1,50	5,80	20	**27,70**	1028.025.xx
32	1,50	5,80	24	**31,90**	1028.032.xx
38	1,50	5,80	27	**33,66**	1028.038.xx
44	1,50	5,60	27	**35,42**	1028.044.xx
51	1,50	5,00	27	**37,95**	1028.051.xx
57	1,30	5,00	30	**39,60**	1028.057.xx
63	1,30	5,00	32	**41,47**	1028.063.xx
70	1,20	5,00	32	**43,89**	1028.070.xx
76	1,10	3,97	32	**46,20**	1028.076.xx
83	1,10	3,97	35	**48,62**	1028.083.xx
89	1,10	3,85	35	**50,71**	1028.089.xx
102	1,00	3,00	40	**55,00**	1028.102.xx
108	0,95	2,60	40	**58,30**	1028.108.xx
114	0,90	2,20	40	**60,50**	1028.114.xx
120	0,85	1,95	46	**67,10**	1028.120.xx
127	0,80	1,70	46	**69,30**	1028.127.xx
140	0,75	1,55	50	**74,80**	1028.140.xx
152	0,70	1,40	50	**79,20**	1028.152.xx
160	0,70	1,40	50	**92,40**	1028.160.xx
165	0,65	1,25	60	**93,50**	1028.165.xx
180	0,60	1,10	60	**99,00**	1028.180.xx
203	0,60	0,70	68	**107,80**	1028.203.xx
229	0,70	0,70	68	**127,60**	1028.229.xx
254	0,45	0,45	100	**136,40**	1028.254.xx
305	0,30	0,30	102	**165,00**	1028.305.xx

www.santerm.si e-mail: ceflex.santerm@siol.net