
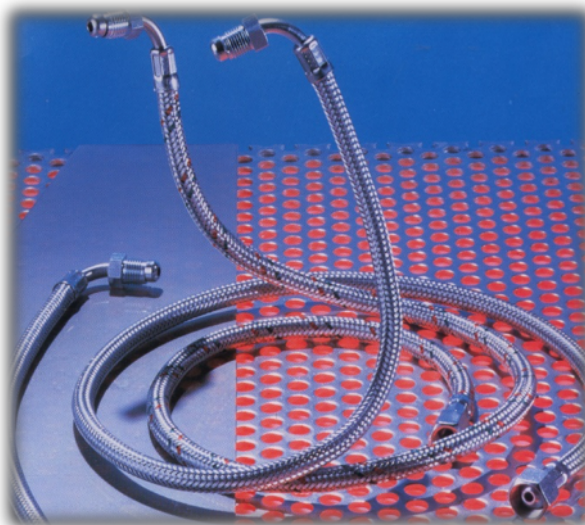


Bebesan-2006

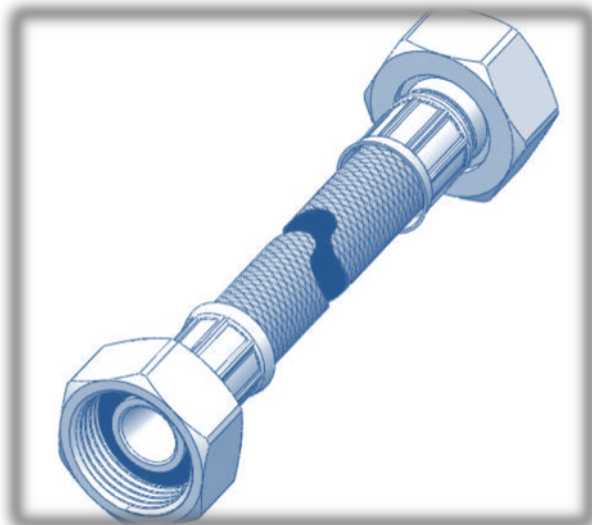

BEBESAN 2006

Sistem je izdelan za širok namen uporabe.

Cev je primerna za sanitarne sisteme hladne, tople in vroče vode, primerna tudi za pitno vodo, Whirpool sisteme, bojlerje, avtomate za pijačo, kavne aparate, klima naprave (Fancoils), itd...

Sestava cevi: znotraj gladka EPDM guma, opláščena z nerjavno pletenico osmih paric AISI 304, debeline 0,22mm na žičko.

Temperatura: minus 20° C do + 95° C

Delovni tlak: 12 bar

Končni tlak: 48 bar



Notranji premer mm	Zunanji premer mm	Tlak delovni bar	Tlak končni bar	Teža kg/m	šifra
8,5	13,0	12	48	0,23	2006.008.xx
13,0	19,0	12	48	0,38	2006.013.xx
19,0	25,0	12	48	0,57	2006.019.xx
25,0	33,0	12	48	0,66	2006.025.xx
32,0	41,0	12	48	0,80	2006.032.xx
38,0	47,0	12	48	1,10	2006.038.xx
50,0	59,0	12	48	1,35	2006.050.xx