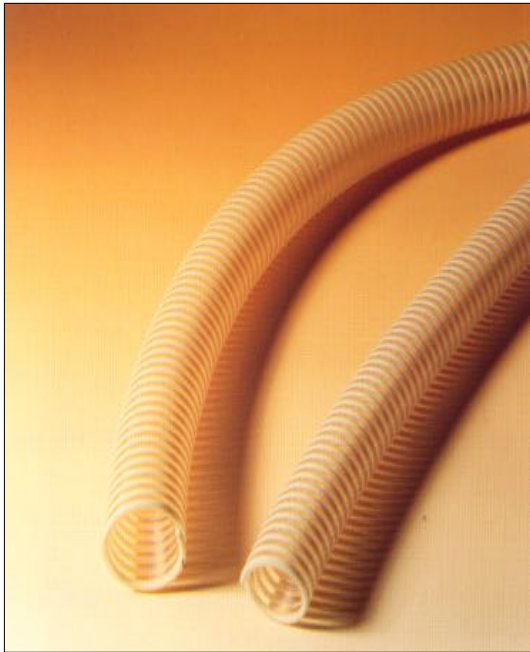


**PVC pregibna cev – Flexible PVC hose – ПВЦ шланг –
art. Nettuno 3010**

PVC cev art. NETTUNO je izdelana iz posebne prozorne, ne toksične PVC mase. Znotraj in zunaj je gladka. Ojačana je s PVC trdo, belo spiralo, ki daje cevi moč, obliko, odpornost na delovni tlak, in podtlak.

Uporaba: zelo je praktična za pretakanje raznih tekočin, vode, vode s primesmi, blage jedke tekočine, jedilno olje, itd.

Ni odporna na: bencin, nafto, določene kisline

Delovna temperatura: od -10° C do + 60° C

Delovni tlak: glej tabelo

Podtlak: glej tabelo

Notranji premer v mm	Zunanji premer v mm	Delovni tlak bar	Vakuum meter	Teža gr/meter	Pakiranje m	Cena €/m	Šifra materiala
13	18,8	10	8	160	50	*	3010.013
15	21,0	10	8	180	50	*	3010.015
19	25,6	8	8	270	50	*	3010.019
20	26,6	8	8	275	50	*	3010.020
25	32,0	7,5	8	300	50	*	3010.025
30	37,0	7	8	360	50	*	3010.030
32	39,4	7	8	400	50	*	3010.032
35	42,6	7	7	440	50	*	3010.035
38	46,0	7	6	490	50	*	3010.038
40	48,4	7	6	540	50	*	3010.040
45	53,4	5,5	6	660	50	*	3010.045
50	59,6	5,5	6	790	50	*	3010.050
55	63,6	5	6	830	50	*	3010.055
60	69,0	5	6	940	50	*	3010.060
63	72,0	4	6	990	50	*	3010.063
65	74,0	4	6	990	50	*	3010.065
70	80,0	4	5	1150	50	*	3010.070
76	85,0	4	5	1300	50	*	3010.076
80	90,6	7	4	1480	25	*	3010.080
90	102,0	4	4	1900	25	*	3010.090
100	112,6	4	3	2250	25	*	3010.100
110	122,6	4	3	2550	25	*	3010.120
120	132,6	3	3	2900	25	*	3010.125
125	139,0	3	3	3200	25	*	3010.150
150	165,0	3	2	4300	25	*	3010.150
200	216,0	2,5	2	6400	10	*	3010.200